


PELDAÑO DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO

Los Peldaños de A&L están fabricados con varillas de Acero al carbono de 12 mm, recubierta con polipropileno copolímero virgen de alta resistencia al impacto para evitar roturas del material durante la colocación.

Son totalmente resistentes a la abrasión y corrosión. También cuenta con estrías antideslizantes y tope laterales para evitar caídas.

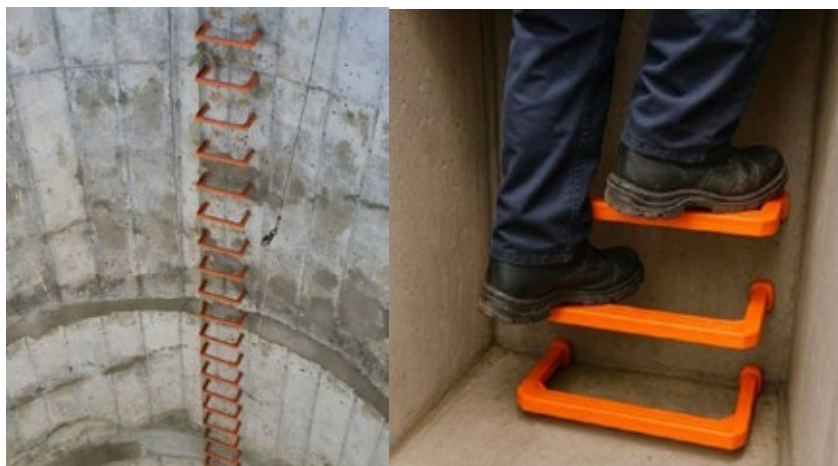

DESCRIPCIÓN:

Los pates son principalmente elementos de seguridad que permiten acceder al interior de los pozos, arquetas o grandes depósitos. Por ello la calidad de fabricación, los materiales empleados y su colocación definitiva, deben guardar unos criterios que permitan garantizar la seguridad de la persona que por ellos accede al interior del pozo. Los pates de polipropileno están elaborados con los mejores materiales, a través de un proceso de fabricación de calidad, que garantiza un producto totalmente seguro para su utilización y durabilidad en el tiempo.

ENSAYOS S/ EN 13101

- Ensayo de carga vertical
- Ensayo de desclavamiento a tracción
- Ensayo de resistencia al impacto
- Ensayo de integridad del recubrimiento de plástico

NORMA DE DISEÑO

- EN13101:2002

INSTALACIÓN:

- Una vez fraguado el hormigón, se taladrarán en línea dos agujeros, con broca de 25 mm, según la separación y profundidad que se indica.
- En dichos agujeros, se colocará el paté golpeando alternativamente en cada extremo hasta alcanzar la profundidad total.
- Es importante realizar los agujeros con precisión, ya que en caso contrario será necesario rellenar los agujeros con mortero o masilla para asegurar la correcta colocación del paté.

