

PLACAS DE PROTECCIÓN PARA CABLES SUBTERRÁNEOS

HDPE LIBRE DE HALÓGENOS AMARILLO
"PELIGRO! RIESGO ELÉCTRICO CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS A&L"
9123850951 - 9123850952

DESCRIPCIÓN:

PLACA DE PROTECCIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO HDPE SIN HALÓGENOS, AMARILLO.

REFERENCIA:

- 9123850951
- 9123850952

NORMA:

- DE ACUERDO CON LA NORMA UNE UN 50520 (2009)

COLOR:

LA PLACA SE FABRICA CON UNA SUPERFICIE EN RAL1018 (AMARILLO).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CUMPLE CON LAS NORMAS EN 50520 - 2009 - PLACAS DE CUBIERTA Y CINTAS DE CUBIERTA PARA LA PROTECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CABLEADO O CONDUCTOS INTERRUPTADOS EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

MARCA:

APLICACIÓN:

- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE CABLES ENTERRADOS BAJO TIERRA, ASÍ COMO EN ZANJAS DE CABLE ABIERTAS.
- ESTAS PLACAS OFRECEN UNA PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA DAÑOS MECÁNICOS.

MATERIAL:

- HDPE LIBRE DE HALÓGENOS.
- ESTABLE A LA LUZ, SIN CONTAMINACIÓN, SIN METALES PESADOS Y RECICLABLE.

RESISTENCIA QUÍMICA:

RESISTENTE A SALES INORGÁNICAS, SOLUCIONES CÁUSTICAS Y ÁCIDOS MINERALES EN CONCENTRACIONES, TAL Y COMO SE ENCUENTRAN EN AGUAS RESIDUALES DE LABORATORIO. EL POLIETILENO NO SE DESCOMPONE CON DISOLVENTES ORGÁNICOS.

CONEXIÓN:

MEDIANTE LA CONEXIÓN LONGITUDINAL SE PUEDEN CONECTAR Y BLOQUEAR ENTRE SÍ.



EMBALAJE PARA RLL - 9123850951:

- PALÉS DE UN SOLO USO CON FUNDA RETRÁCTIL
- CONTENIDO = 54 ROLLOS/PALLET
- ROLLOS = 25 METROS

EMBALAJE PARA UND - 9123850952:


- PALÉS DE UN SOLO USO CON FUNDA RETRÁCTIL
- CONTENIDO = 1000 UND/PALLET

PLACAS DE PROTECCIÓN PARA CABLES SUBTERRÁNEOS

HDPE LIBRE DE HALÓGENOS AMARILLO
"PELIGRO! RIESGO ELÉCTRICO CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS A&L"
9123850952

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN	UNIDAD 1 M
DENSIDAD	SEGÚN DIN 53479 = 0,0098 KG/CM ³
RESISTENCIA AL CORTE	>800 N/CM ² CON CONTRA BASE DE BORDES AFILADOS. ESTO CORRESPONDE A UNA RESISTENCIA AL CORTE DE MÁS DE 10 000 NM PARA UN ESPESOR DE MATERIAL DE 2 MM.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	>50 %
LÍMITE ELÁSTICO	DE ACUERDO A NORMA DIN 53455 = 19 HPA
PRUEBA DE CAÍDA DE PIN	DE ACUERDO A NORMA DIN 54841-5 SIN ROTURA DE LA PLACA. LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE LA PUNTA DEL PIN ESTÁ POR DEBAJO DE LA ESPECIFICACIÓN DIN EXIGIDA.
DUREZA	DE ACUERDO A NORMA DIN 53505 = 62 SHORES D/15
MÓDULO DE ELASTICIDAD	DE ACUERDO A NORMA DIN 53452 = APROX. 800 HPA
PLACAS DE PROTECCIÓN MECÁNICA	DE ACUERDO A NORMA ITC-LAT-06 4.1 = RESISTEN AL MENOS UN IMPACTO DE 20 J

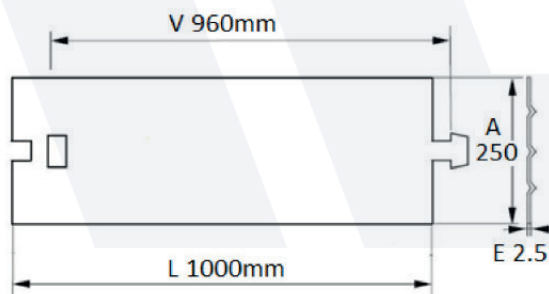

A	L	V	E
250±5 mm	1000±5 mm	≥960 mm	2.5±0.5 mm

