

Las Tuberías IMC de Prostar se fabrican de acero con acabado galvanizado y están diseñadas conforme a la norma ANSI C80.6 - 1242

Se presentan en diversos tamaños, desde 1/2" a 4".



Las tuberías conduit IMC o tubería semipesada están diseñadas para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas clasificadas y en zonas de ambiente corrosivo.


Se fabrican con acero con un acabado electrogalvanizado, asegurando la protección interior y exterior del tubo con una capa de zinc perfectamente adherida y razonablemente lisa.

La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Cuenta con la certificación ANSI C80.6 - 1242 exigidos para proyectos eléctricos. Además, son fabricados en instalaciones certificadas por ISO 9001 cumpliendo con estándares de calidad para instalaciones eléctricas.

Los tubos se suministran con rosca NPT con protector plástico en uno de los extremos y unión conduit en el otro. También tienen una identificación con el marcado:

PST INCH" IMC ANSI C80.6-1242 Lot. NO. A&L15639

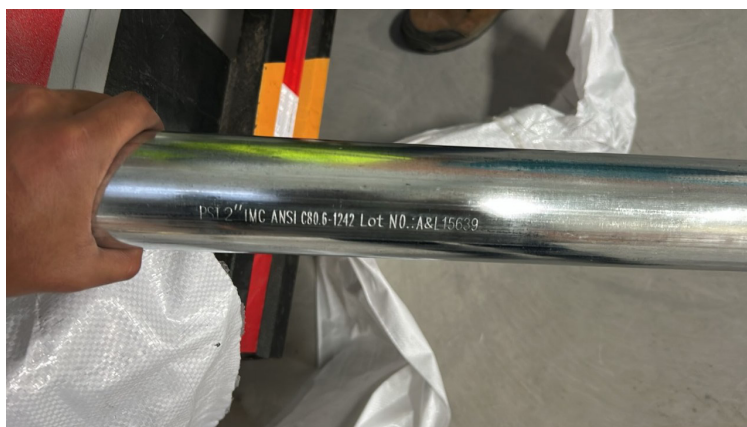

Cuadro de Especificaciones Técnicas:

CAT #	Size	Nominal Outside Dia.		Nominal Wall Thickness		Length	
		in.	mm	in.	mm	in.	mm
IMC-050	1/2"	0.815	20.70	0.070	1.79	10	3.00
IMC-075	3/4"	1.029	26.10	0.075	1.90	10	3.00
IMC-100	1"	1.290	32.77	0.084	2.15	10	3.00
IMC-125	1-1/4"	1.638	41.59	0.085	2.16	10	3.00
IMC-150	1-1/2"	1.883	47.82	0.090	2.29	10	3.00
IMC-200	2"	2.360	59.93	0.095	2.41	10	3.00



ventas@ayl.pe 

934 979 956 

www.ayl.pe 

